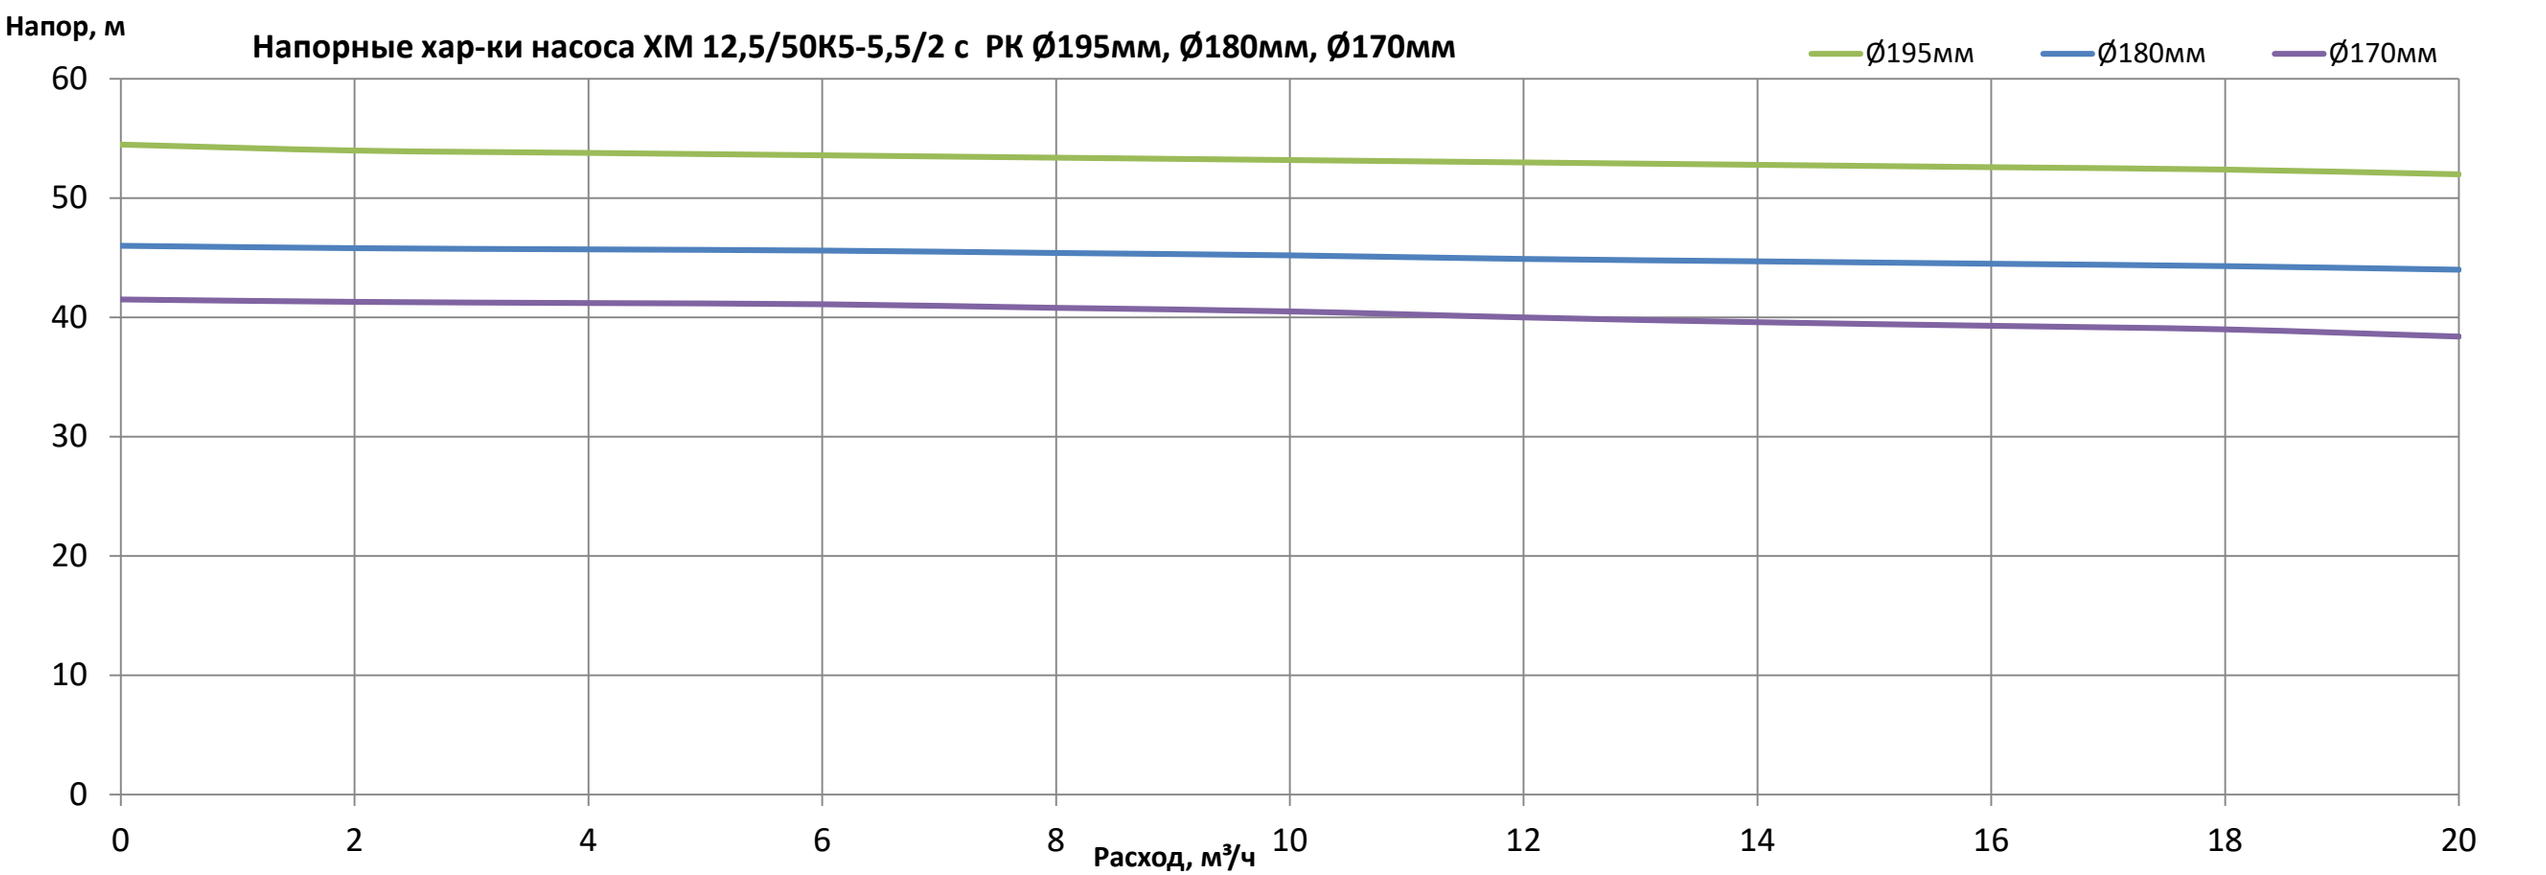
Напор, м
Напорные хар-ки насоса ХМ 12,5/50К5-5,5/2 с РК Ø195мм, Ø180мм, Ø170мм
Ø195мм
Ø180мм
Ø170мм
60
50
40
30
20
10
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Расход, м³/ч

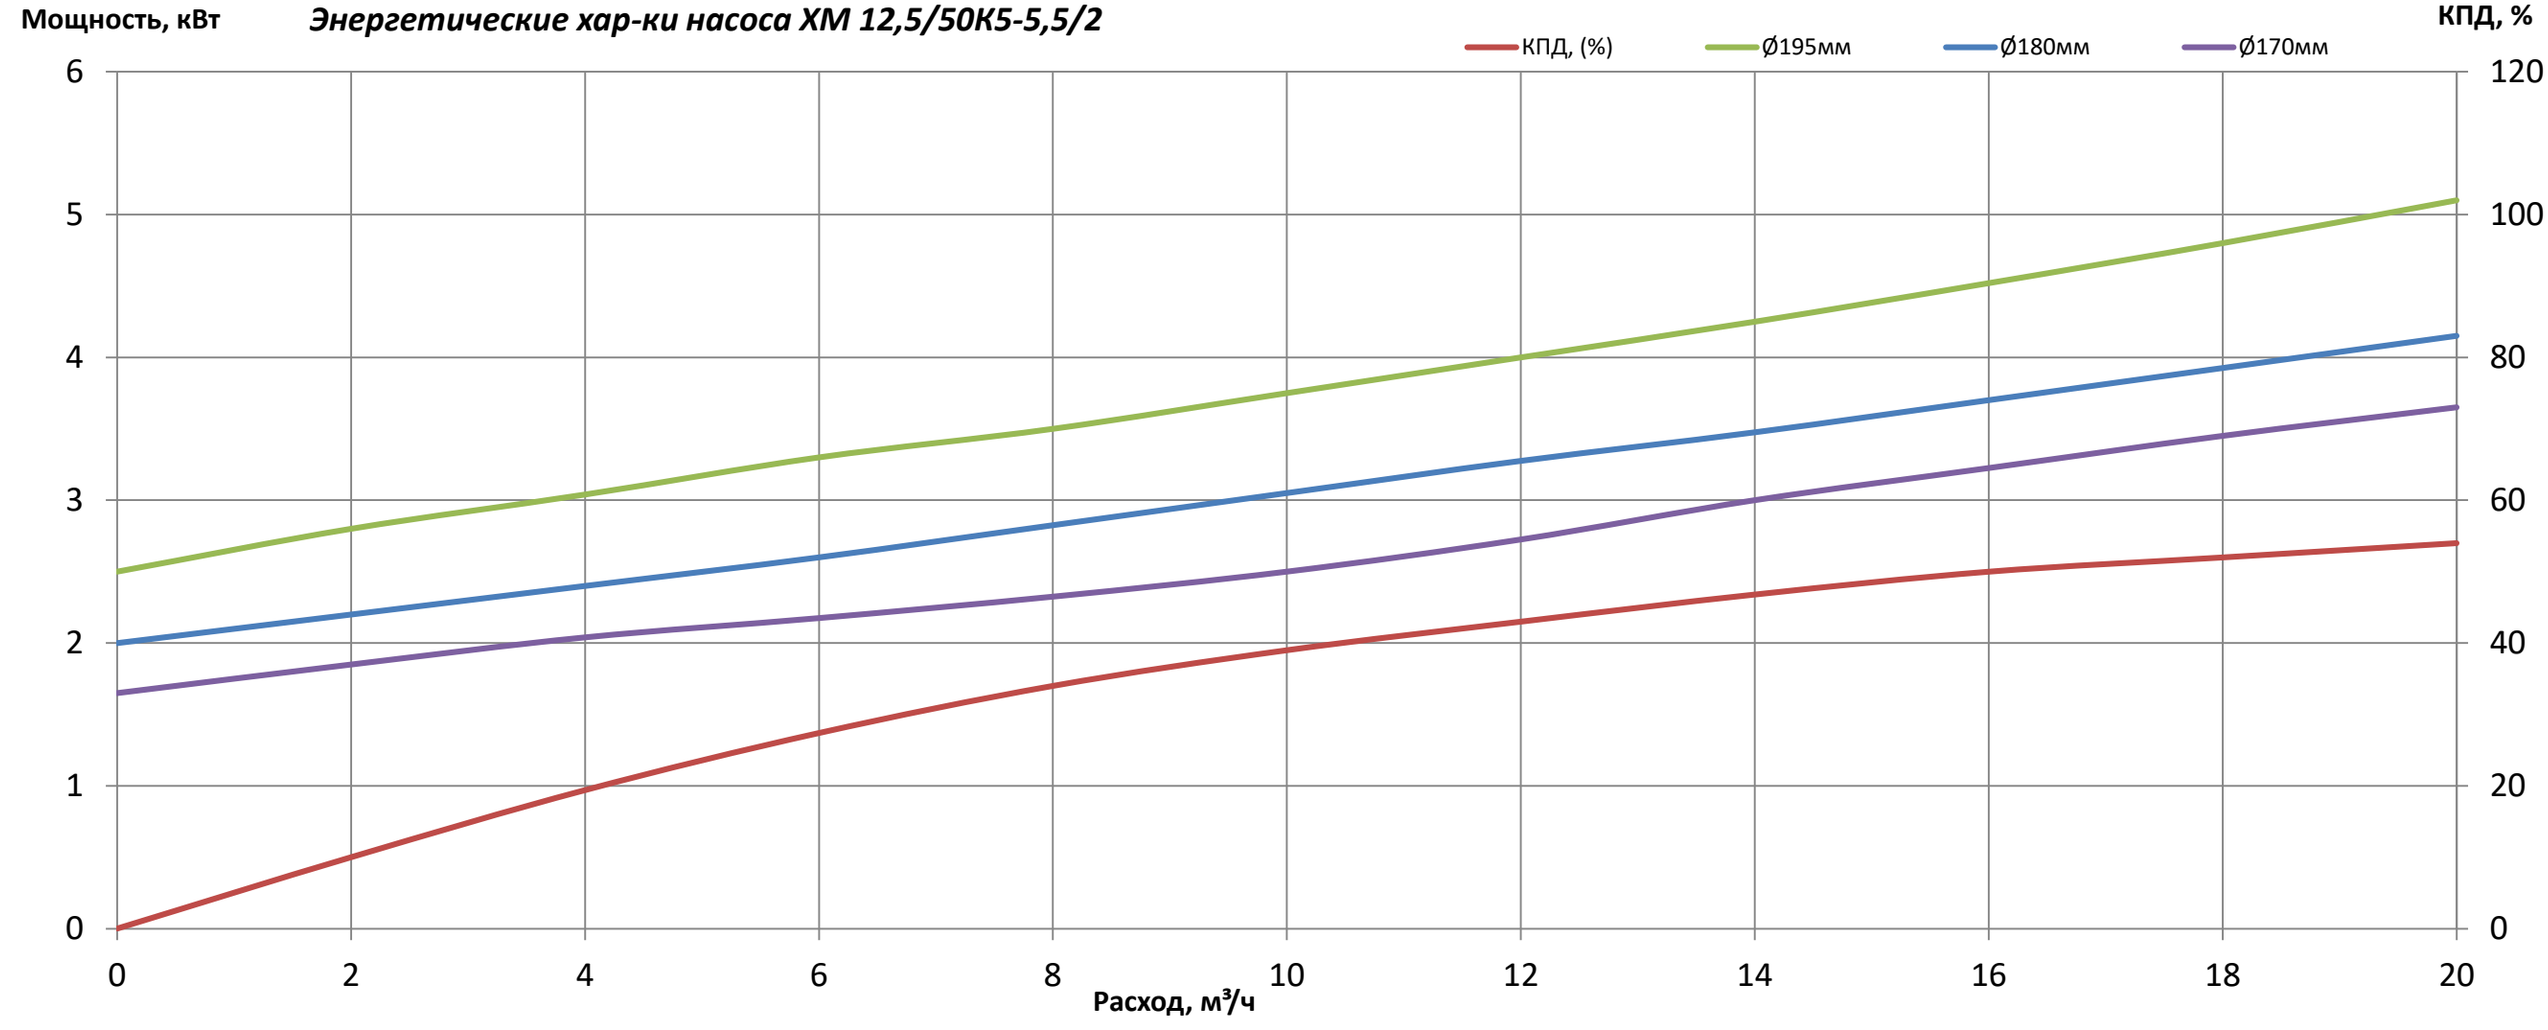
Мощность, кВт
Энергетические хар-ки насоса ХМ 12,5/50К5-5,5/2
КПД, %
КПД, (%)
Ø195мм
Ø180мм
Ø170мм
6
5
4
3
2
1
0
120
100
80
60
40
20
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Расход, м³/ч