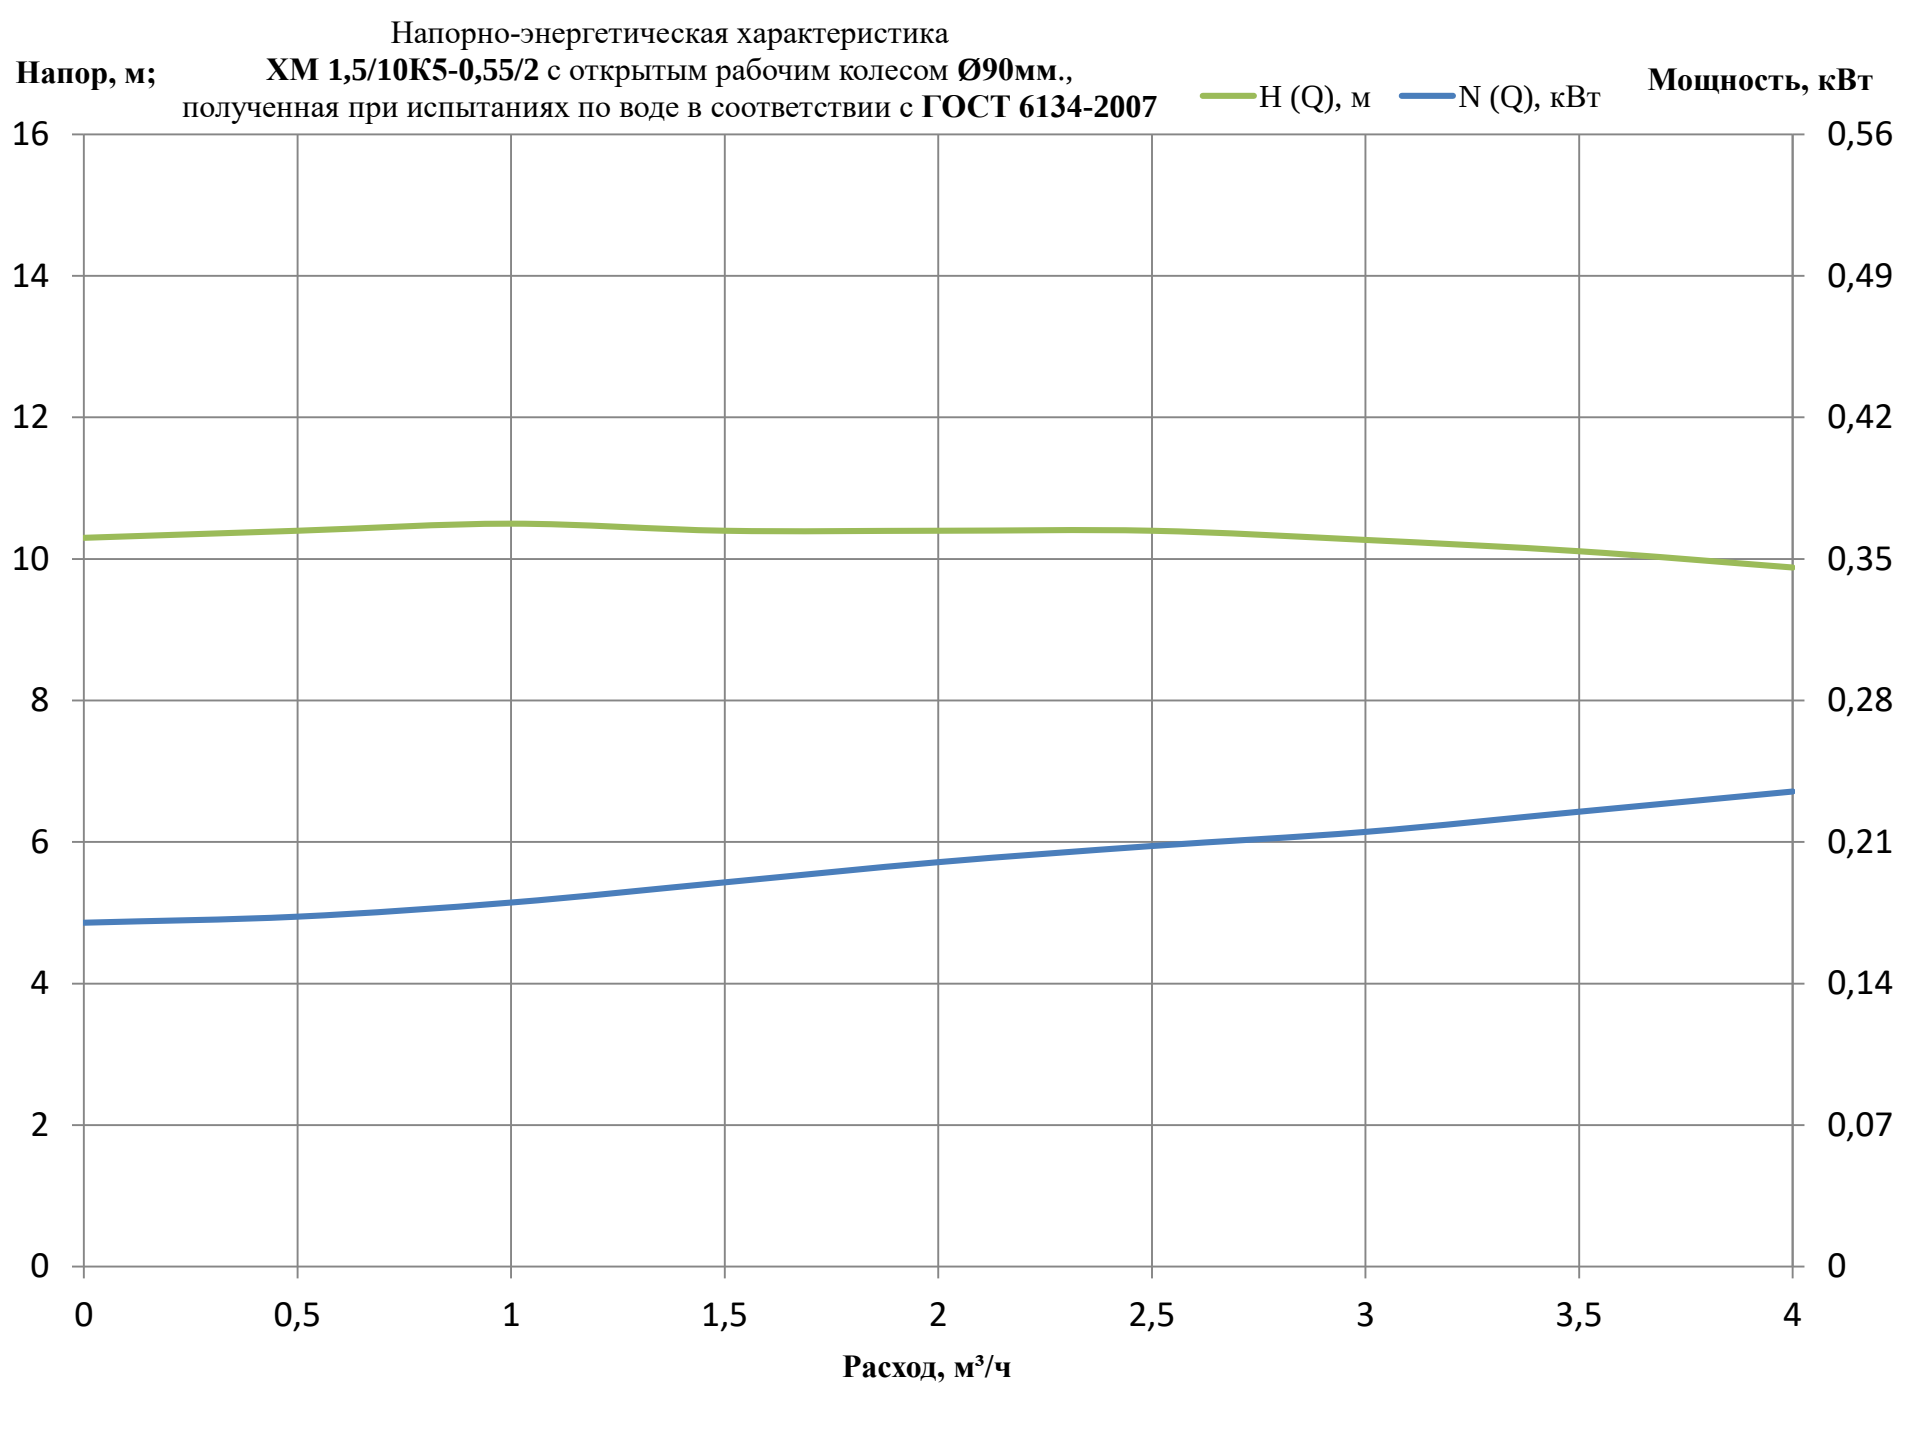
Напорно-энергетическая характеристика
ХМ 1,5/10К5-0,55/2 с открытым рабочим колесом Ø90мм.,
полученная при испытаниях по воде в соответствии с ГОСТ 6134-2007
Напор, м;
Мощность, кВт
H (Q), м
N (Q), кВт
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0,56
0,49
0,42
0,35
0,28
0,21
0,14
0,07
0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Расход, м³/ч