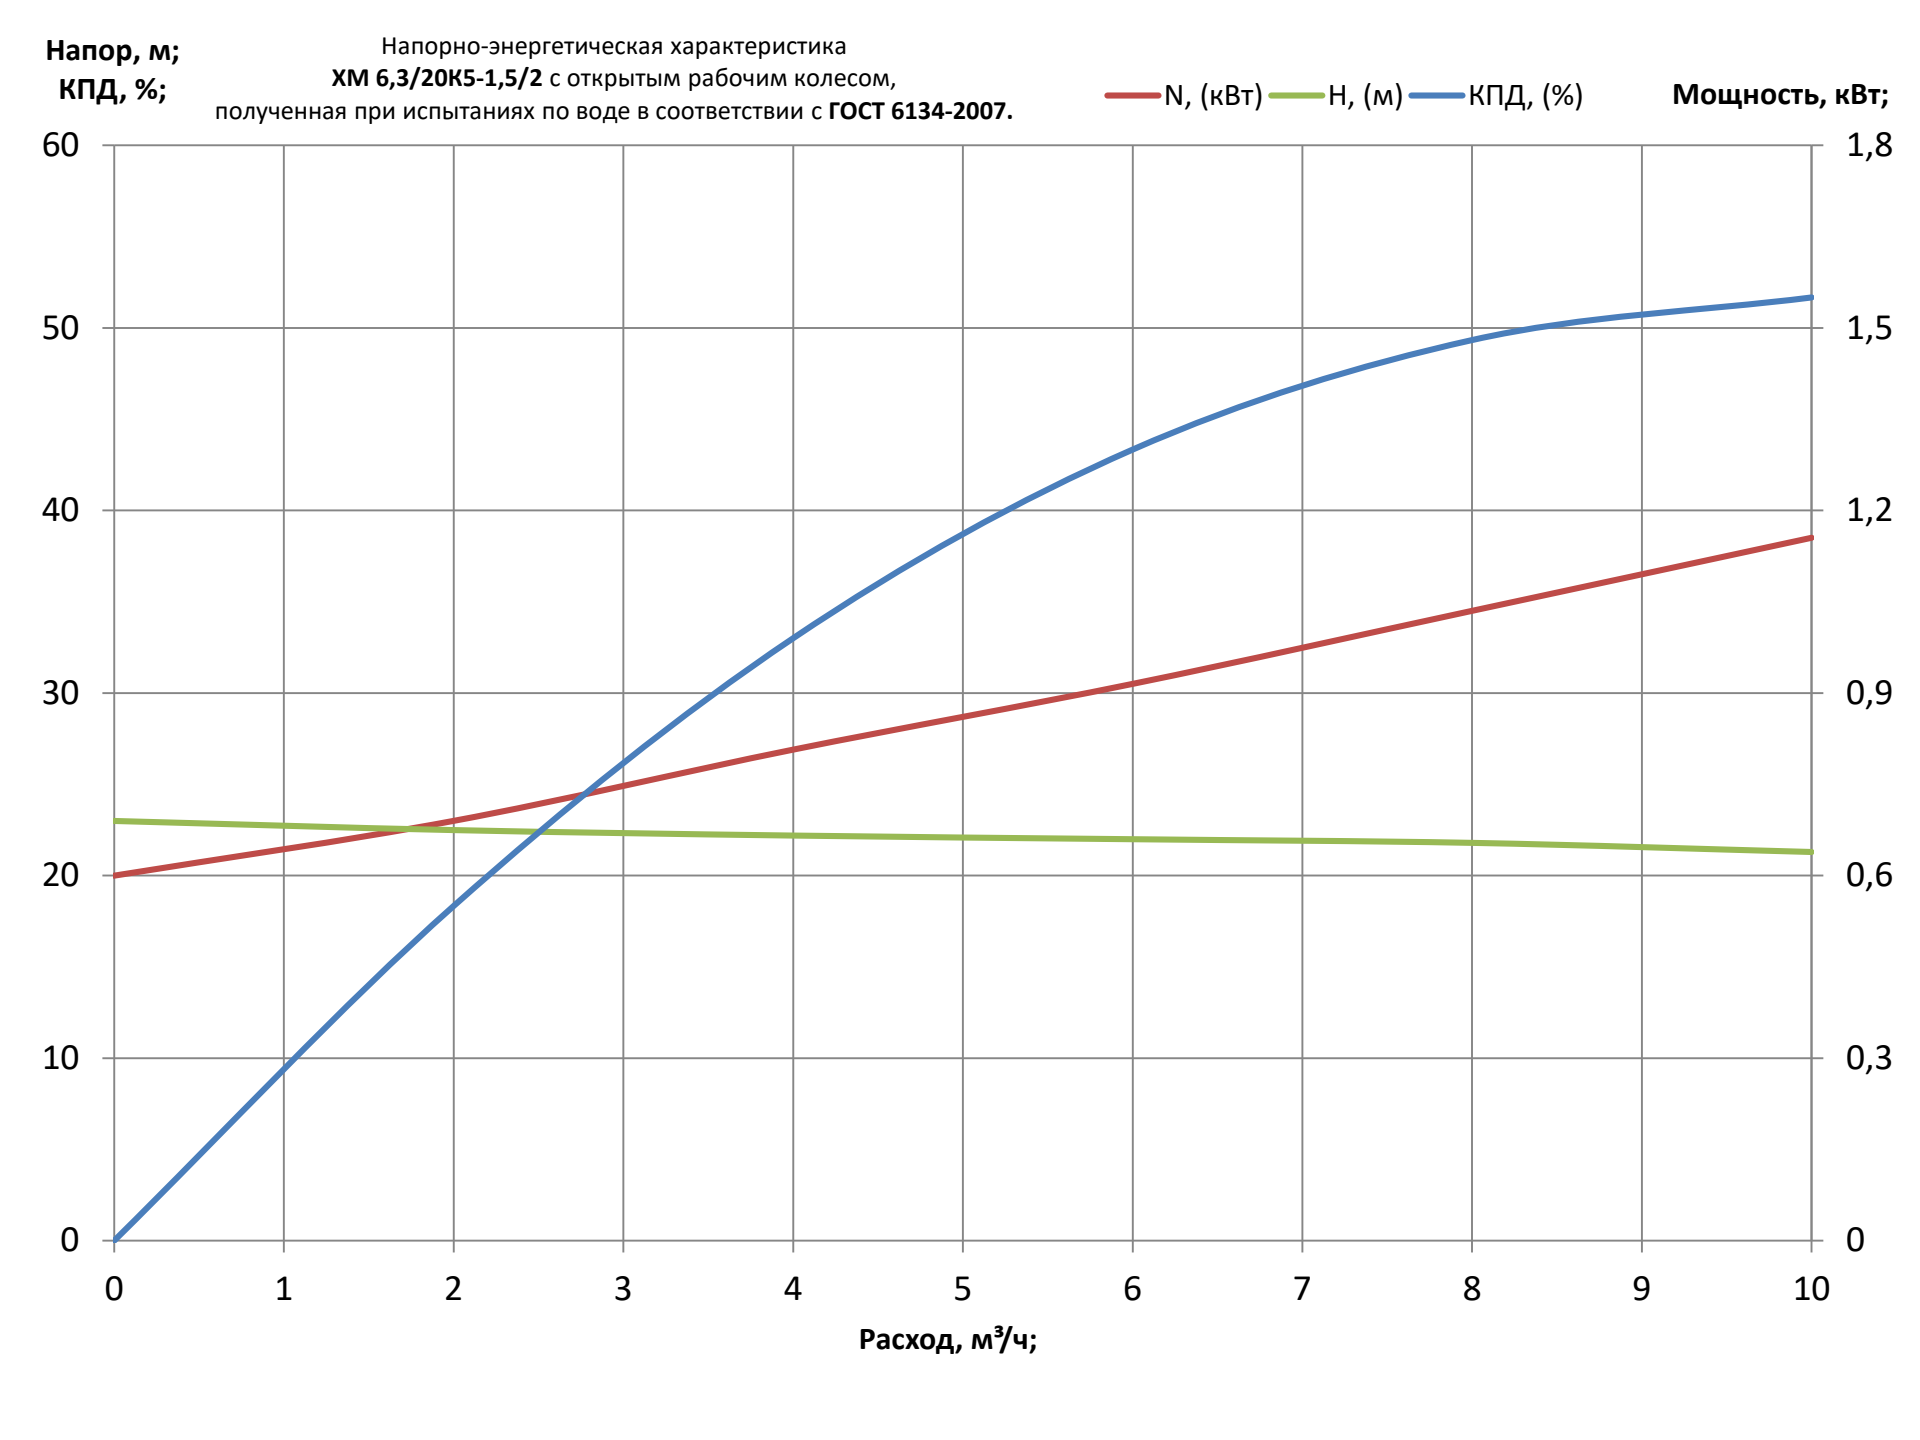
Напор, м;
КПД, %;
Напорно-энергетическая характеристика
ХМ 6,3/20К5-1,5/2 с открытым рабочим колесом,
полученная при испытаниях по воде в соответствии с ГОСТ 6134-2007.
N, (кВт)
H, (м)
КПД, (%)
Мощность, кВт;
60
50
40
30
20
10
0
1,8
1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Расход, м³/ч;